

UM690 BIOS のアップデート

ご注意：

- ・BIOS をアップデートしているときは、パソコンの電源を切らないでください。

また、電気工事や落雷発生時など、停電の可能性があるときは、アップデートを実行しないでください。


- ・アップデートに失敗すると、パソコンが起動しなくなり、修理が必要になる可能性があります。

- ・BIOS をアップデートしているときは、安定した電源供給が必要です。


更新プロセスは手動で中断しないようにしてください。

UM690 BIOS のアップデート

①ミニ pc を起動する時に、Delete キーを押して BIOS に入ります。

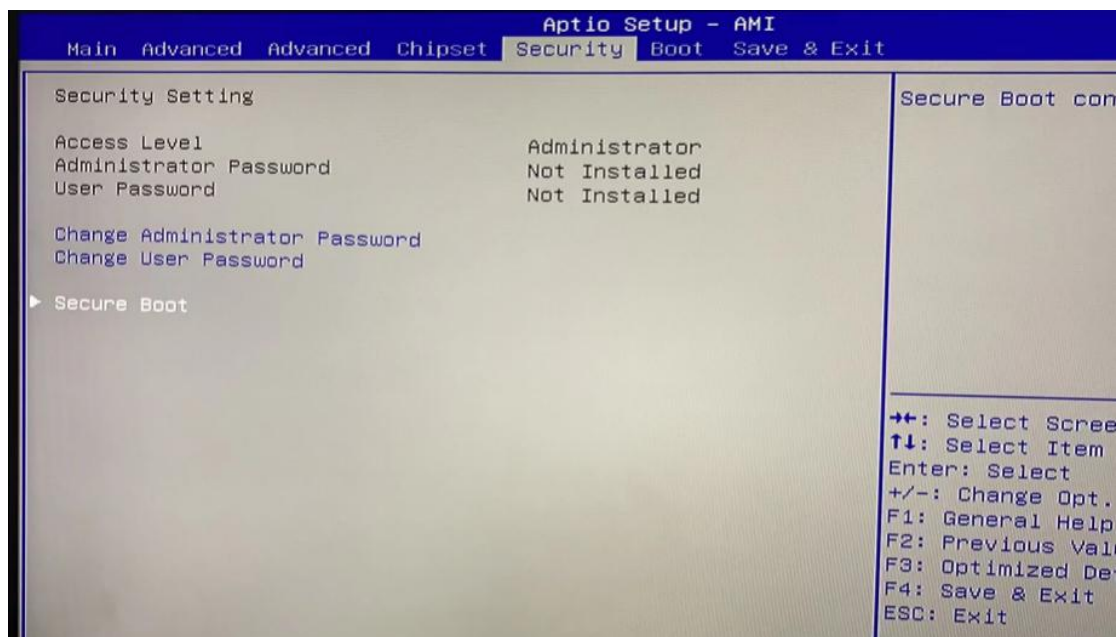

「Enter」キーを押して「Disabled」を選択し、Secure Boot エントリの Secure Boot 機能をオフにします。F4 キーを押して保存し、終了します。

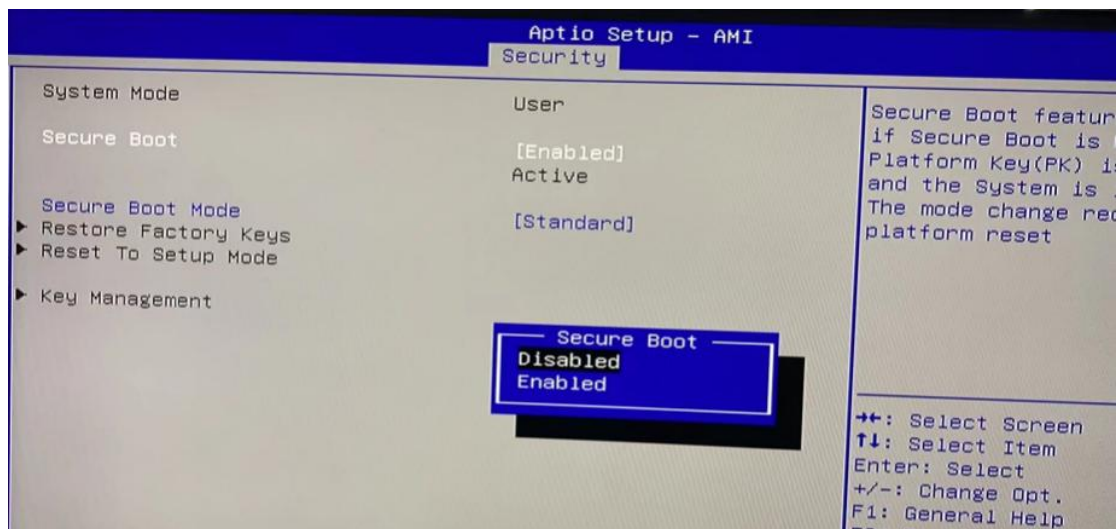

②下記のダウンロード先から

「UM690_F7BFC_BIOS_1.17.exe」 ファイルをデスクトップ に解凍し、exe ファイルを管理者として実行する必要があります。

その後、BIOS を更新できます。

ダウンロード先①↓:下図をダブルクリックしてください。




UM690_F7BFC_BI
OS_1.17.exe

ダウンロード先②:

https://minisforum.mediafire.com/file_premium/nsxhectxd1ddzd4/UM690_F7BFC_BIOS_1.17.exe/file

exe ファイルを管理者として実行↓

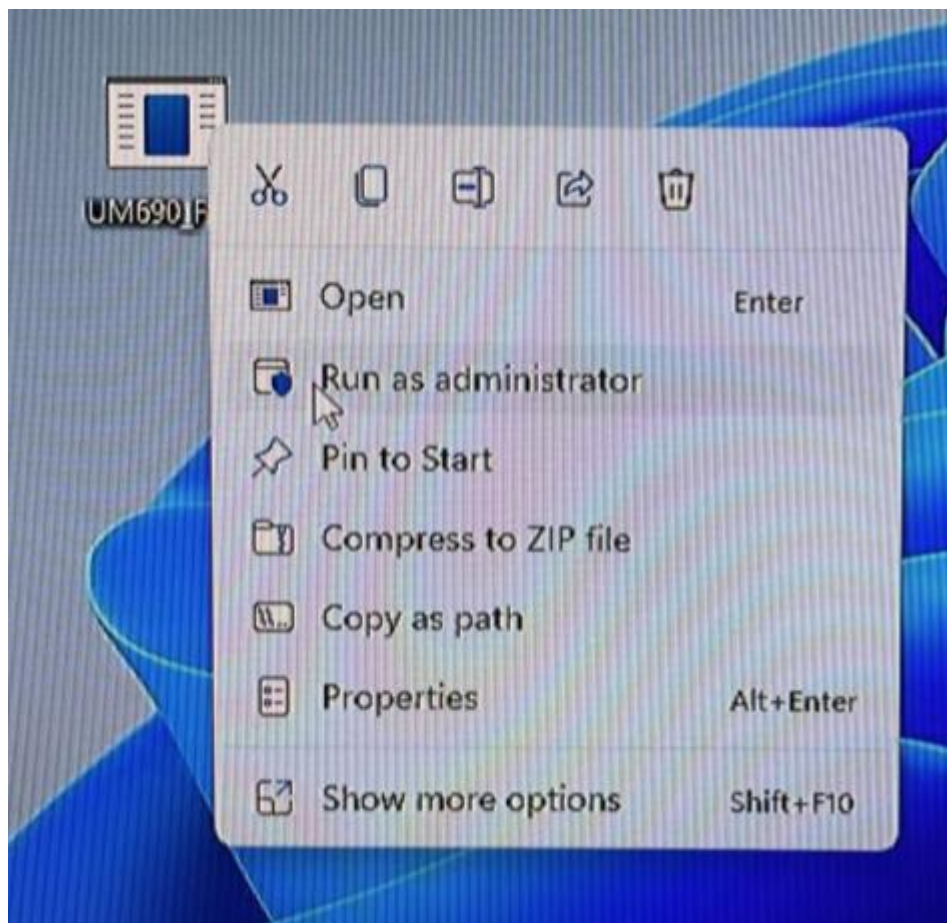

UM690 BIOS のアップデート

③アップデート完了の場合には、ミニ pc は自動的に再起動しますので、PC が再起動するまでほかの操作を行わないでください。



```
C:\Users\Administrator\Desktop\UM690_F7BFC_BIOS_1.17.exe
AMI Firmware Update Utility v5.14.02.0026
Copyright (c) 1985-2021, American Megatrends International LLC.
All rights reserved. Subject to AMI licensing agreement.
-----
Reading flash ..... Done
- System Secure Flash ..... Enabled
- FFS Checksums ..... Pass
- Check RomLayout ..... Pass
Loading File To Verify Memory ..... Done
Erasing Boot Block ..... 0x007B6000 (53%)
```