

UM270 bios update の方法

ご注意：

・BIOS をアップデートしているときは、パソコンの電源を切らないでください。

また、電気工事や落雷発生時など、停電の可能性があるときは、アップデートを実行しないでください。

・アップデートに失敗すると、パソコンが起動しなくなり、修理が必要になる可能性があります。

・BIOS をアップデートしているときは、安定した電源供給が必要です。

更新プロセスは手動で中断しないようにしてください。

・安全のために、こちらはルーターWIFI 接続無しの状態で、BIOS をアップデートすることをお勧めします。

操作方法:

1. 下記のリンクにアクセス>rar ファイルを解凍後、デスクトップへ移動
Bios のダウンロード先:

https://www.mediafire.com/file/zr9gf4js33amlaj/UM270_BIOS.rar/file






図 1: ファイルをデスクトップへ移動する ↓

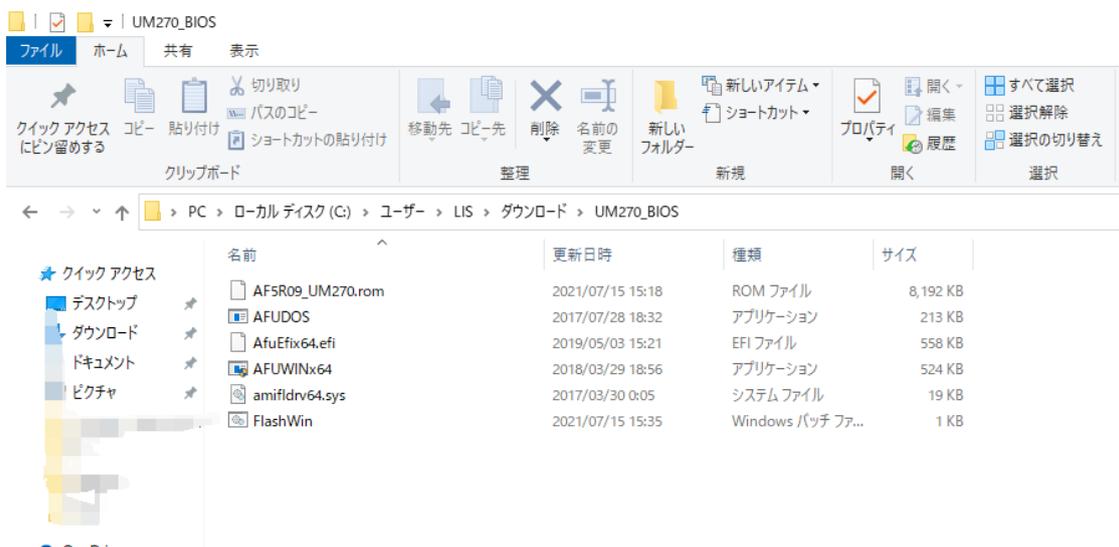

2. 管理者権限で Windows PowerShell を起動します


図 2: 管理者として PowerShell を開く ↓

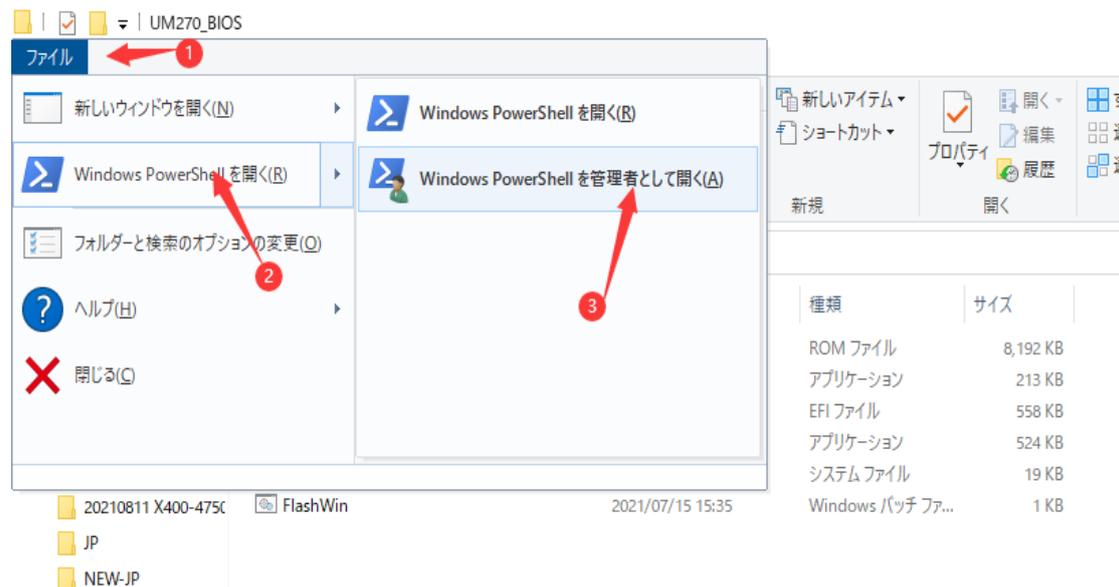

***ご注意：**


解凍されたファイルで、一番の左上にある「ファイル」というボタンを押す>
「Windows PowerShell を開く」をクリック>「Windows PowerShell を管理者として開く」をクリック

3. コマンドプロンプトで下図のように、**.\FlashWin.bat** を入力してください。

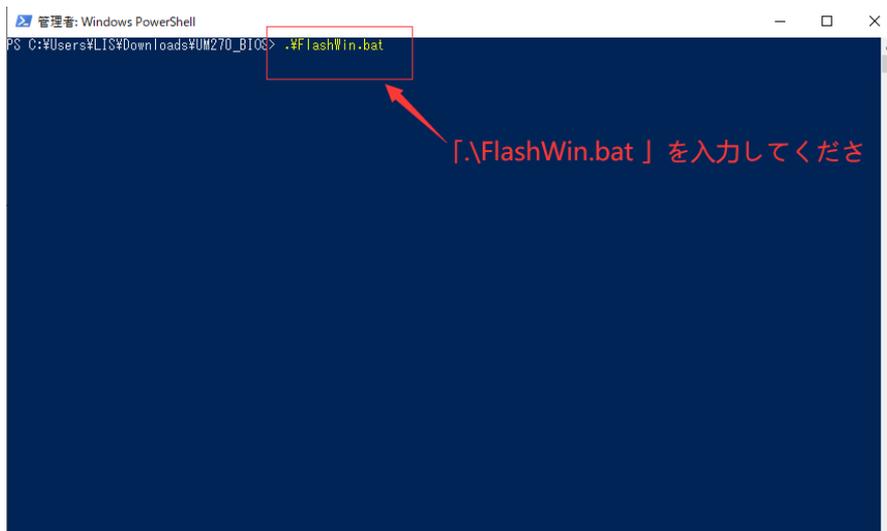

4. 入力完了後、Enter キーを押すと、BIOS を自動でアップデートすることができます。

図 3: 更新中の表示 ↓

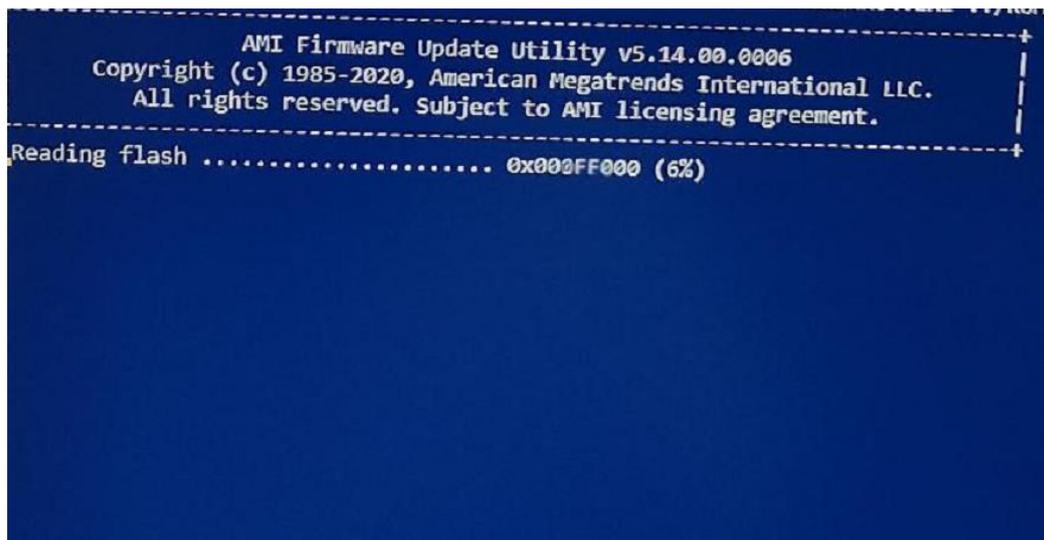

5. アップデート完了の場合には、ミニ pc は自動的に再起動します。