

UM700 bios update の方法

ご注意：

・BIOS をアップデートしているときは、パソコンの電源を切らないでください。

また、電気工事や落雷発生時など、停電の可能性があるときは、アップデートを実行しないでください。

・アップデートに失敗すると、パソコンが起動しなくなり、修理が必要になる可能性があります。

・BIOS をアップデートしているときは、安定した電源供給が必要です。

更新プロセスは手動で中断しないようにしてください。

・安全のために、こちらはルーターWIFI 接続無しの状態で、BIOS をアップデートすることをお勧めします。

操作方法:


1. 下記のリンクにアクセス>rar ファイルを解凍後、デスクトップへ移動
Bios のダウンロード先:

https://www.mediafire.com/file/ksg1q2kpf46c086/AF5_BIOS%25281%2529.rar/file




AF5_BIOS(1).rar

図 1: ファイルをデスクトップへ移動する ↓

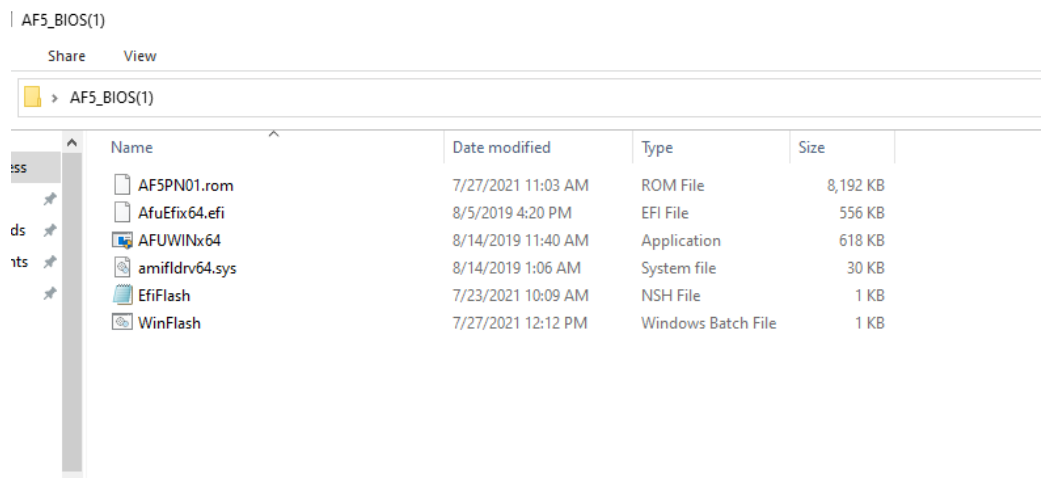

2. 管理者権限で Windows PowerShell を起動します


図 2: 管理者として PowerShell を開く ↓

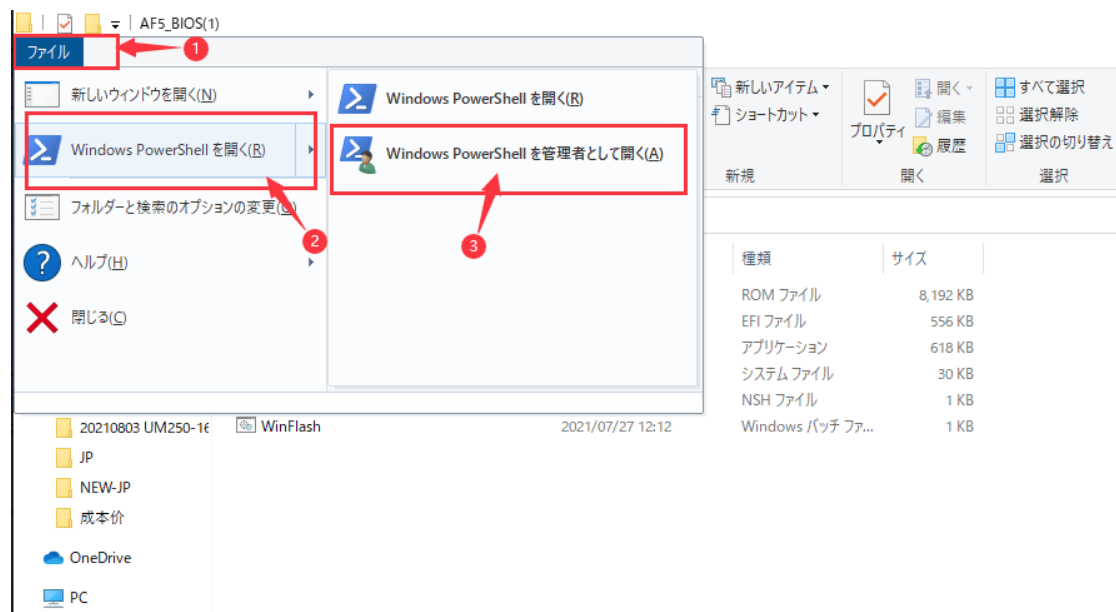

***ご注意：**

解凍されたファイルで、一番の左上にある「ファイル」というボタンを押す>
「Windows PowerShell を開く」をクリック>「Windows PowerShell を管理者として開く」をクリック


3. コマンドプロンプトで下図のように、**.\WinFlash.bat** を入力してください。

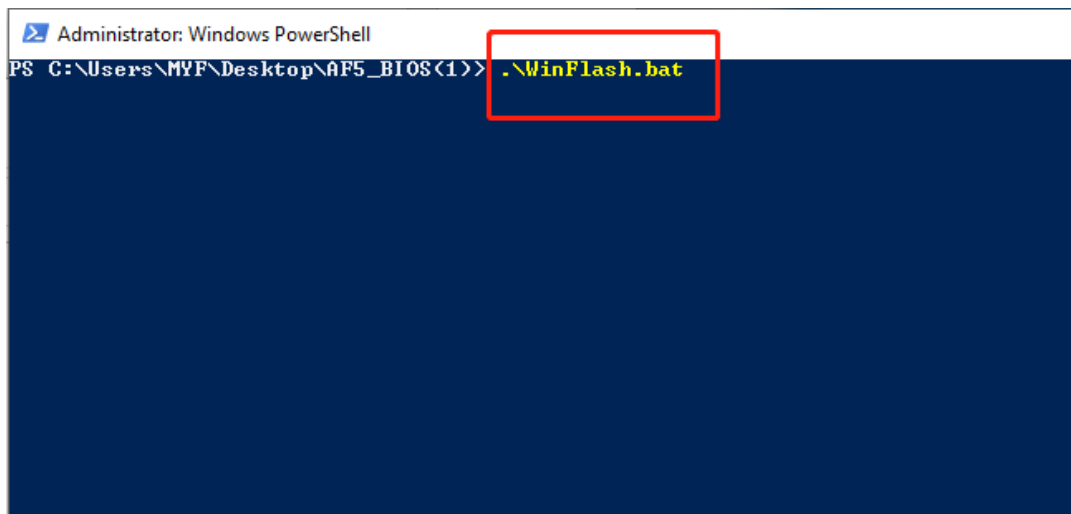

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\MYF\Desktop\AF5_BIOS<1>> .\WinFlash.bat
```

4. 入力完了後、Enter キーを押すと、BIOS を自動でアップデートすることができます。

図 3:更新中の表示↓

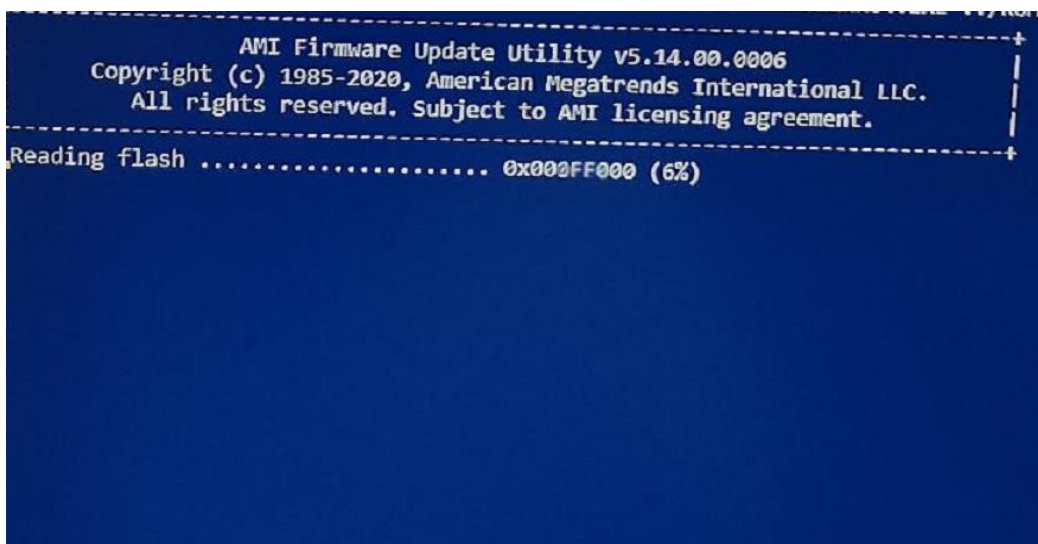

```
AMI Firmware Update Utility v5.14.00.0006
Copyright (c) 1985-2020, American Megatrends International LLC.
All rights reserved. Subject to AMI licensing agreement.
-----
Reading flash ..... 0x000FF000 (6%)
```

5. アップデート完了の場合には、ミニ pc は自動的に再起動します。